

UNM STL 580-15-500 H826000

Produkt Informationsblatt




Technische Daten	H826000
Ansaugleistung	580 l/min
Füllleistung	470 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	13/15 bar
Zylinder/Stufen	2/2
Behältervolumen	500 l
Spannung	400 Volt/50 Hz
Motorleistung	4,0 kW
Drehzahl	915 min ⁻¹
Schallleistungspegel	78 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	1950 x 625 x 1305 mm
Anschluss	¾"
Gewicht	244 kg

Produktbeschreibung

- Stationärer Kolbenkompressor
- Kompressor für Arbeiten bis 15 bar
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Geeignet für viele Arbeiten im professionellen Bereich
- Anwendungen:
Erweiterung von Druckluft Anlagen,
Erhöhung der Ausfallsicherheit
- Höchste Qualität der verbauten Komponenten

UNM STL 580-15-500 H826000

Produkt Informationsblatt

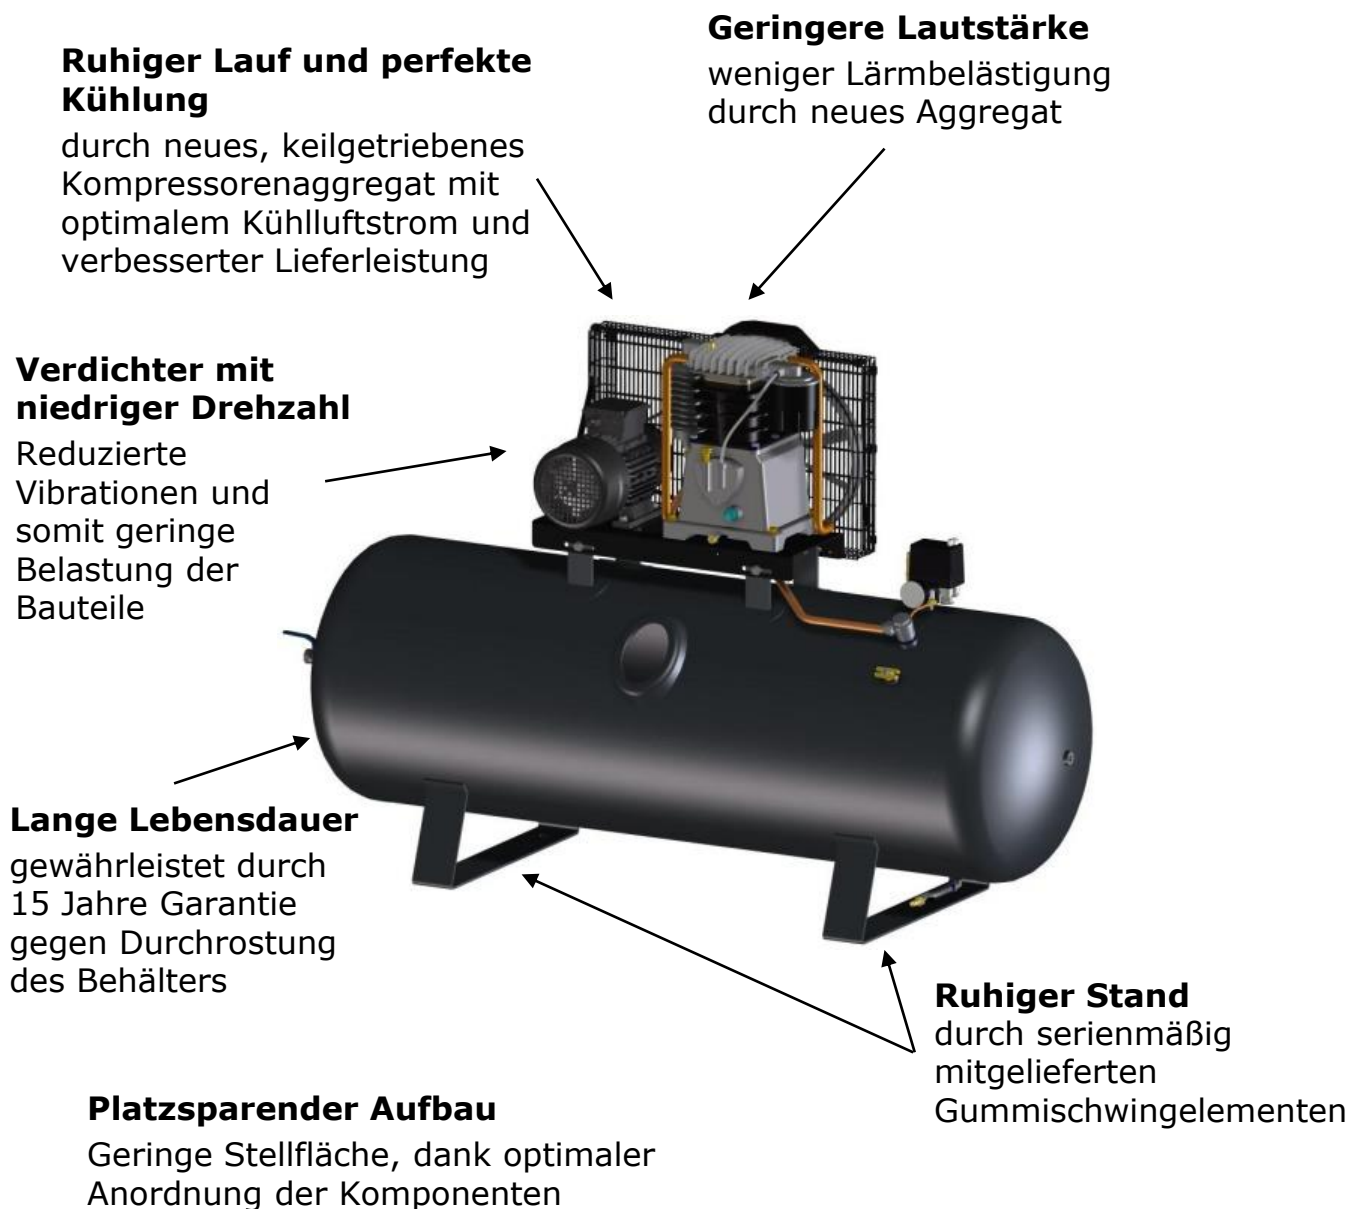

Sonstiges

Komplettausstattung	Durch Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil
Lieferumfang	Bedienungsanleitung
Garantie	- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung - 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch