

# UNM STL 580-15-270 XS

## H825100

### Produkt Informationsblatt



| Technische Daten     | H825100               |
|----------------------|-----------------------|
| Ansaugleistung       | 580 l/min             |
| Eff. Liefermenge     | 470 l/min             |
| Druck                | 15 bar                |
| Zylinder/Stufen      | 2/2                   |
| Behältervolumen      | 270 l                 |
| Spannung             | 400 Volt/50 Hz        |
| Antriebsleistung     | 4,0 kW                |
| Drehzahl             | 915 min <sup>-1</sup> |
| Schallleistungspegel | 69 dB(A)              |
| Abmessungen (BxTxH)  | 1620 x 600 x 1315mm   |
| Luftabgang           | ¾"i                   |
| Gewicht              | 227 kg                |
| Stand                | 02.03.2011 / afal     |

## Produktbeschreibung

- Schallgedämmter stationärer Kolbenkompressor für Arbeiten bis 15 bar
- Schalldämmhaube ermöglicht das Aufstellen auch in sensiblen Bereichen, da sehr geräuscharm
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Serienmäßig ausgestattet mit allen Armaturen und mit Gummischwingelementen
- Gut zugänglicher Kondensatablass unter dem Behälter

# UNM STL 580-15-270 XS H825100

## Produkt Informationsblatt



### Erhöhte Leistung und hoher Wirkungsgrad

Durch keilriemengetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom und verbesserter Lieferleistung

### Perfekte Schalldämmung

Durch Schalldämmhaube äußerst geräuscharm

### Geringere Lautstärke


Ermöglicht Aufstellen in sensiblen Bereichen

### Niedrige Drehzahl

Reduziert Vibrationen, schont Bauteile und reduziert Geräusche

### Lange Lebensdauer

Gewährleistet durch 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

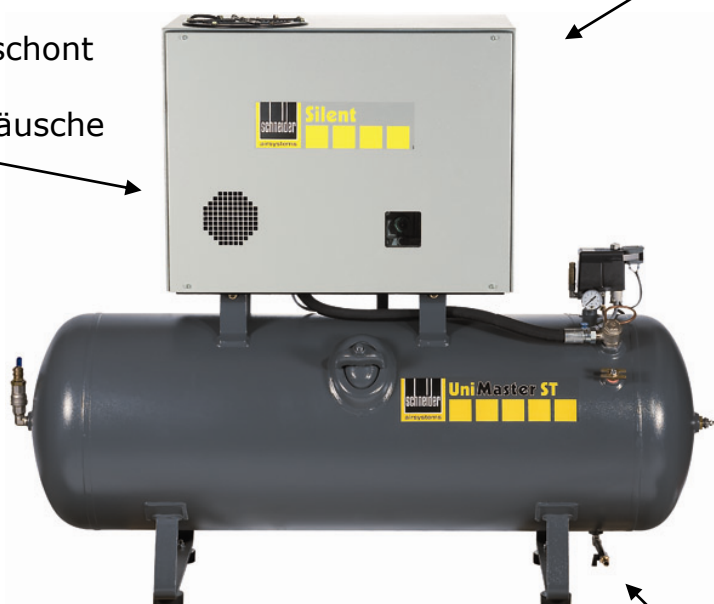

### Ruhiger Stand

Durch serienmäßig mitgelieferte Gummischwingelementen

### Gut zugänglicher Kondensatablass

Kondensatableiter Ecomat einfach anschließbar

## Sonstiges

### Komplettausstattung

Durch Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil

### Lieferumfang

Bedienungsanleitung

### Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch