02.11.2015

# Gummidichtring

Durchmesser: ø80 – ø300 mm

Gummidichtringe sind standardmäßig aus EPDM 80 Gummi hergestellt und werden bei f.b.-Verbindungen verwendet, um die Dichtigkeit zu verbessern.

Nur 1 Gummidichtring wird bei jeder Verbindung montiert. Der Gummidichtring wird willkürlich auf eine f.b-Kante vor die Verbindung von Rohrteilen montiert.

Der Querschnitt eines Gummidichtringes ist U-förmig.
Die Härte beträgt 80 Shore und die Arbeitstemperatur –40°C bis +100°C.

Entsprechende Durchmesser bei Gummidichtringen können aus NITRIL-Gummi geliefert werden.
Die Härte ist 80 Shore und Arbeitstemperatur –15°C bis +80°C.
NITRIL-Gummi ist öl- und benzinbeständig und bis zu einem gewissen Grade säure- und basenbeständig.

Werden in Kunststoffbeuteln á 10 Stück geliefert.

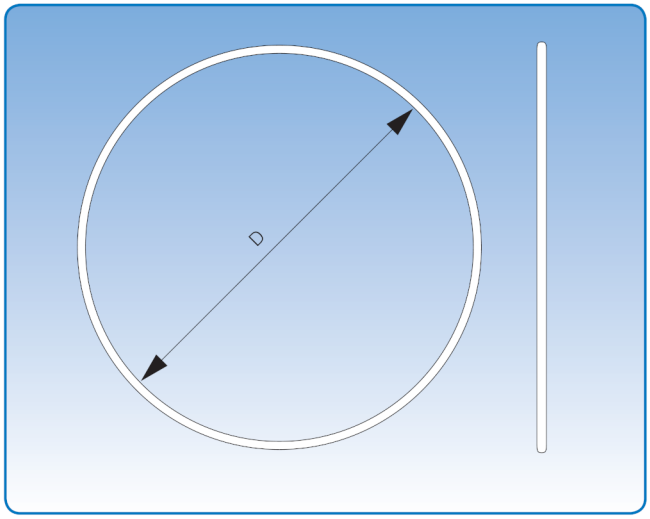


*Maßspezifikationen sind in nachfolgender Tabelle angegeben.*

| Maßangaben | | |
|---|---|---|
| Artikelnr. | D mm | Gewicht / 10 Stck. kg |
| 820170080 | 80 | 0,20 |
| 820170100 | 100 | 0,30 |
| 820170120 | 120 | 0,50 |
| 820170125 | 125 | 0,50 |
| 820170140 | 140 | 0,60 |
| 820170150 | 150 | 0,60 |
| 820170160 | 160 | 0,70 |
| 820170180 | 180 | 0,70 |
| 820170200 | 200 | 0,80 |
| 820170225 | 225 | 1,10 |
| 820170250 | 250 | 1,12 |
| 820170275 | 275 | 1,12 |
| 820170300 | 300 | 1,30 |