01.05.2009

30° und 45° Hosenrohr, verzinkt

Durchmesser: ø80 – ø1000 mm

Verzinkte Hosenrohre sind aus 0,90 mm Blech hergestellt.

Das A-, B- und C-Maß des Hosenrohrs wird bei Bestellung angegeben.

Das Hosenrohr wird um 50 mm an Bein B und C verlängert, bei Verbindung mit breiten Spannringen (f.bb), Schnellverschluss-Spannringen (f.lyn) oder mit Losflanschen f.b.m.fl).

JKF kann auch Hosenrohr mit anderen Gradzahlen und Qualitäten liefern.

Für Hosenrohr, verzinkt, gilt Folgendes: A ≥ B und A ≥ C. Wenn C ≠ B ist, muss der größte Wert von B und C in der Berechnung verwendet werden.

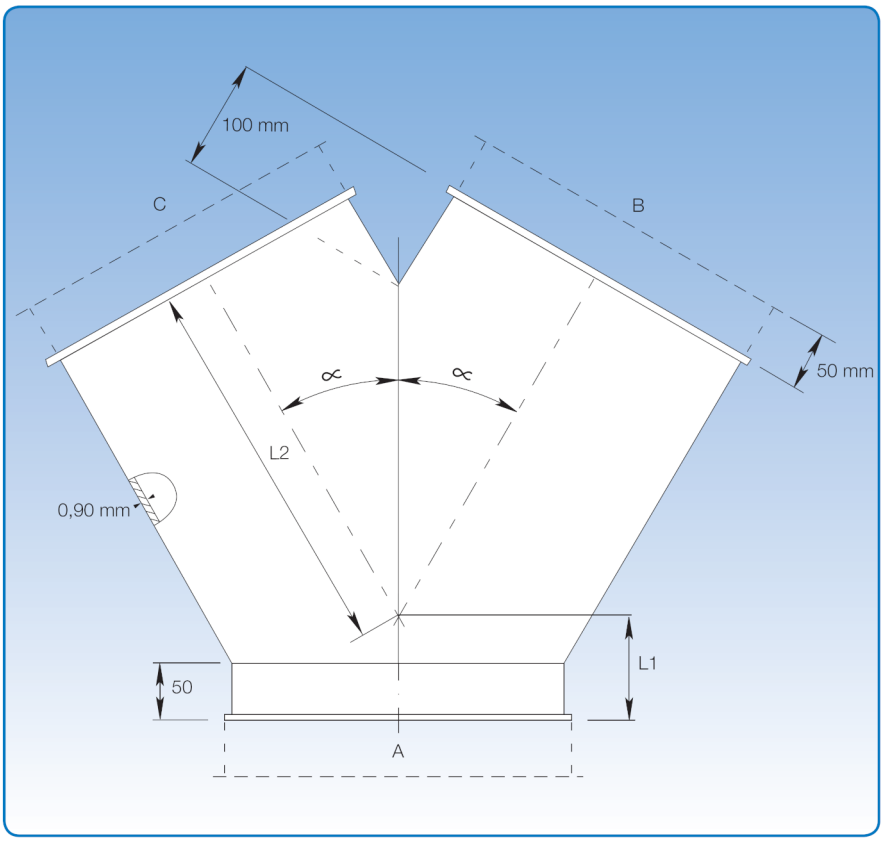

∝ = 30° oder 45°

Kalkulation von L1 und L2 für 2 x 30°:

L1 = (A × 0,134) + 50

L2 = (B × 0,866) + 100

Beispiel:

A = B = C = 200
L1 = (200 × 0,134) + 50 = 76,8
L2 = (200 × 0,866) + 100 = 273,2

Kalkulation von L1 und L2 für 2 x 45°:

L1 = (A × 0,207) + 50

L2 = (B × 0,5) + 100

Beispiel:

A = B = C = 200
L1 = (200 × 0,207) + 50 = 91,4
L2 = (200 × 0,5) + 100 = 200