

BAUREIHE "EURODRY"

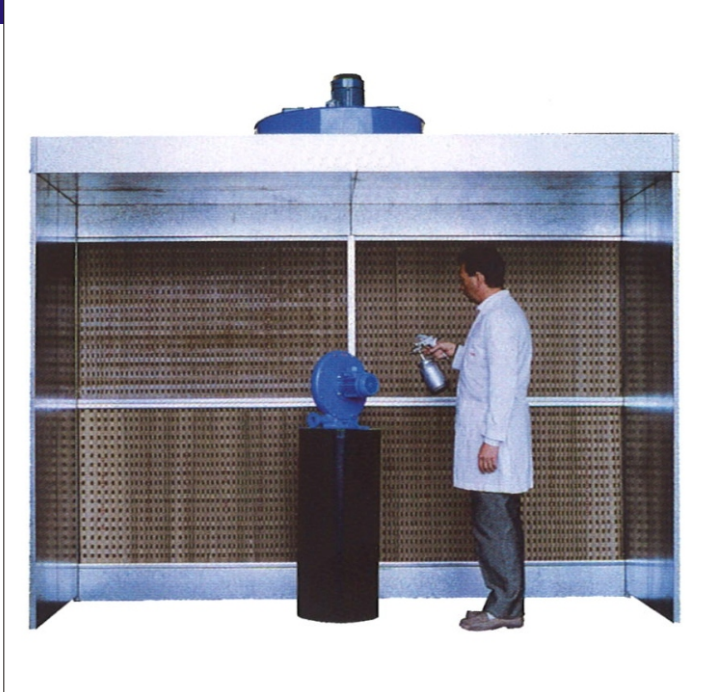


Abbildung: Ausführung NB mit Dach und Seitenwände um 1.000 mm verlängert

**Absauganlage
für :
mittleres und großes
Lackieraufkommen**

WEGO - Farbnebel-Absaugwände mit Trockenabscheidung (Papier- und Glasfasernachfilter) werden dann eingesetzt, wenn keine wasserberieselten Absaugwände erforderlich sind.

Die Absaugwände werden aus verzinktem Stahlblech gefertigt, der Luftstrom wird über Papier- und Glasfaserfilter geleitet und gereinigt. Gegen Mehrpreis können Aktivkohlefilter als Nachfilter eingebaut werden, (siehe "Eurodry AK") somit wird der Luftstrom dreimal gereinigt, bevor der Abluftstrom mittels Ventilator ins Freie geleitet wird.

Die Farbnebelabsaugwand ist mit einem direktgetriebenen geräuscharmen Radialventilator in ex-geschützter "ATEX" Ausführung ausgestattet.

Gegen Mehrpreis liefern wir eine pneumatisch gesteuerte Energiesparklappe. Diese reduziert während der Rüstzeit mittels Pistoleneinhängung den Abluftstrom und spart dadurch Wärmeenergie.


Gegen Mehrpreis können Dach und Seitenwände um 1.000 mm verlängert werden, siehe Ausführung NB.

Um die dem Spritzraum entzogene Luft wieder zu ersetzen und im Winter auf die erforderliche Raumtemperatur zu erwärmen, liefern wir gegen Mehrpreis die passende Zuluftanlage. Die technischen Daten entnehmen Sie bitte unserem Spezialprospekt.

"WEGO - Farbnebel-Absaugwand mit Trockenabscheidung"

WEGO - Farbnebelabsaugwände entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften u. Gewerbeaufsichtsämtern.

EURODRY SERIE NA und NB

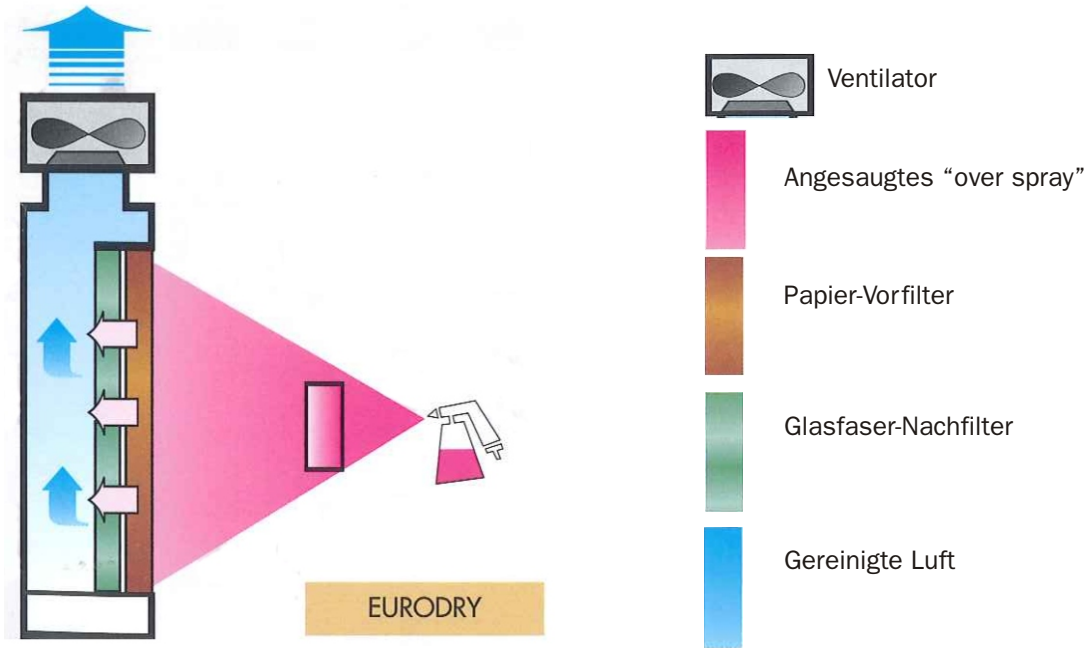

Ausführung: EURODRY NA und NA-H ohne Seitenwände

Art.-Nr.	Baureihe Typ	Luftmenge	Anzahl Ventilatoren	Leistung Ventilatoren	Gesamthöhe incl. Ventilator	Breite	Tiefe	Arbeitshöhe	Abluftstutzen Ø
		[m³/h]							
34015006	EURODRY 1,5 NA	6.000	1	1,5	2.939	1.580	790	2.186	400
34020008	EURODRY 2 NA	8.000	1	2,2	3.009	2.080	790	2.186	450
34020010	EURODRY 2,5 NA	10.000	1	2,2	3.009	2.580	790	2.186	500
34030012	EURODRY 3 NA	12.000	1	3,0	3.056	3.080	790	2.186	500
34040016	EURODRY 4 NA	16.000	1	4,0	3.056	4.080	790	2.186	550
34050200	EURODRY 5 NA	20.000	2	2,2	3.009	5.080	790	2.186	2x500
34015008	EURODRY H 1,5 NA	8.500	1	2,2	3.943	1.580	790	3.120	450
34020011	EURODRY H 2 NA	11.500	1	3,0	3.990	2.080	790	3.120	500
34025014	EURODRY H 2,5 NA	14.000	1	4,0	3.990	2.580	790	3.120	550
34030017	EURODRY H 3 NA	17.000	1	5,5	4.101	3.080	790	3.120	630
34040022	EURODRY H 4 NA	22.500	2	2,2	3.943	4.080	790	3.120	2x500
34050028	EURODRY H 5 NA	28.000	2	4,0	3.990	5.080	790	3.120	2x550

Ausführung: EURODRY NB und NB-H mit Seitenwände

Art.-Nr.	Baureihe Typ	Luftmenge	Anzahl Ventilatoren	Leistung Ventilatoren	Gesamthöhe incl. Ventilator	Breite	Tiefe	Arbeitshöhe	Abluftstutzen Ø
		[m³/h]							
34115006	EURODRY 1,5 NB	6.000	1	1,5	2.939	1.580	1.790	2.186	400
34120008	EURODRY 2 NB	8.000	1	2,2	3.009	2.080	1.790	2.186	450
34120010	EURODRY 2,5 NB	10.000	1	2,2	3.009	2.580	1.790	2.186	500
34130012	EURODRY 3 NB	12.000	1	3,0	3.056	3.080	1.790	2.186	500
34140016	EURODRY 4 NB	16.000	1	4,0	3.056	4.080	1.790	2.186	550
34150200	EURODRY 5 NB	20.000	2	2,2	3.009	5.080	1.790	2.186	2x500
34115008	EURODRY H 1,5 NB	8.500	1	2,2	3.943	1.580	1.790	3.120	450
34120011	EURODRY H 2 NB	11.500	1	3,0	3.990	2.080	1.790	3.120	500
34125014	EURODRY H 2,5 NB	14.000	1	4,0	3.990	2.580	1.790	3.120	550
34130017	EURODRY H 3 NB	17.000	1	5,5	4.101	3.080	1.790	3.120	630
34140022	EURODRY H 4 NB	22.500	2	2,2	3.943	4.080	1.790	3.120	2x500
34150028	EURODRY H 5 NB	28.000	2	4,0	3.990	5.080	1.790	3.120	2x550