HF

STAIONÄRE SAUGANLAGEN

TECHNISCHE DATEN

MODELL	Leistung	Spannung | Frequenz	Luftleistung	Max. Unterdruck	Betriebsunter druck	Schalldruck pegel	PSC Filter Taschenfilter – M Klasse	
	kW - HP	V | HZ	m³/h	mBar	mBar	dB(A)	Filterfläche cm²	Filtermaterial
HF 10	7,5 – 10		730	310	270	74	45.000	
HF 12	8,5 – 12		1050	420	200	74	45.000	
HF15P	11 – 15		1120	350	250	74	45.000	
HF15S	11 – 15		550	480	440	74	45.000	
H18	12,5 – 18	400 | 50/60	1120	420	290	74	45.000	Polyester
HF30P	20 – 28		1980	320	250	78	110.000	
HF30S	20 – 28		1100	600	460	78	110.000	
HF35P	25 – 34		2100	450	320	78	110.000	
HF35S	25 – 34		1130	550	445	78	110.000	

OPTIONEN

MODELL	Filterpatrone IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED	Filterpatrone	Absolutfilter – H14
	Filterfläche cm²		Filterfläche cm²
HF 10	120.000	4	110.000
HF 12	120.000	4	110.000
HF15P	120.000	4	110.000
HF15S	120.000	4	110.000
H18	120.000	4	110.000
HF30P	180.000	4	110.000
HF30S	180.000	4	110.000
HF35P	180.000	4	110.000
HF35S	180.000	4	110.000

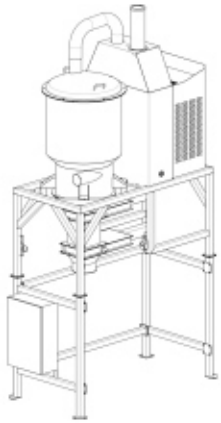

Wego Wärme und Lufttechnik, Werner Gorzawski GmbH & Co.KG, Heinkelstrasse 2, 73066 Uhingen
Tel. 07161/93362-0 Fax 07161/93362-22, info@wegoshop24.de, www.wegoshop24.de

HF

STAIONÄRE SAUGANLAGEN

ANTRIEB

Wir verwenden ein in Italien hergestellt Seitenkanalverdichter mit unmittelbare Kupplung zwischen Motor und Laufrad. Ferner, um sicheren Arbeit zu gewährleisten, die Einheit ist mit ein Sicherheitsventil augestattet dass ein eventuelles Warmlaufen des Motors verhindert.

FILTERREINIGUNGSSYTEM

Die Option PSC bietet die Möglichkeit an mittels Knopfdruck einen Rüttelmechanismus zur Filterreinigung auszulösen. Alternativ kann über eine SPS eine vollständige automatische Rüttelabreinigung erfolgen.

OPTIONAL



SP ist das beste automatisches Filterpatronereingungssystem das Druckluft (6 bar) benutzt. Die große Filterfläche und hohe Effizienz erlauben mit große Menge feiner Pulvern zu arbeiten. Die Filter sind Aluminate und Antistatische mit BIA-M (EN 60335-2-69) Klassifikation. Die Filterreinigung erfolgt bei laufendem Gerät.

ENTELEERUNGSSYSTEME

AUSGLEICHSKLAPPE

MANUELLES AUSLASSVENTIL

DOPPEL ELEKTROPNEUMATISCHESENTLE ERUNGSDROSSELKLAPPE

DOPPEL ELEKTROPNEUMATISC HESSCHIEBERVENTIL



DREHVENTIL FÜR KONTINUIERLICHE ABSCHEIDERENTELEERUNG

Änderungen vorbehalten