

CompactMaster 330-10-20 WX 1121440050 (Nr. alt: A224001)

Produkt Informationsblatt



Abb.: Typ CPM 330-10-20 WX

Technische Daten	1121440050
Ansaugleistung	300 l/min
Füllleistung	210 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	8/10 bar
Zylinder/Stufen	2/1
Behältervolumen	20 l
Spannung	230 Volt/50 Hz
Motorleistung	1,8 kW
Drehzahl	1.450 min ⁻¹
Schallleistungspegel	95 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	830 x 560 x 480mm
Gewicht	49,0 Kg
Stand	14.01.16 / vkau

Produktbeschreibung

Steckbrief

- Direktgekoppelter 2-Zylinder Kolbenkompressor.
- Kompressor für Arbeiten bis 10 bar.
- Geeignet für Arbeiten im überwiegend professionellen Bereich.
- Optimal für den Baustelleneinsatz dank robuster Bauweise, besten Transporteigenschaften und sehr guten Kaltanlaufeigenschaften.
- Ausgestattet mit Filterwasserabscheider, Druckminderer, Manometer für Arbeits- und Behälterdruck sowie zwei Luftabgängen.
- Anwendungen: Betreiben von Klammer- und Nagelgeräten, Ausblaspistolen, kleineren Farbspritzpistolen, Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen.

CompactMaster 330-10-20 WX

1121440050 (Nr. alt: A224001)

Produkt Informationsblatt



Optimale Verlade- und Transporteigenschaften

eindeutige Griffpositionen sowie Anschlagpunkte für Zurrgurte und Hebezeug

SYS-Erweiterbar

mit optionaler Adapterplatte für Systainer SYS-AP-CPM L

Äußerst Robust: Sämtliche Bauteile durch umlaufenden Stahlrahmen geschützt

Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht

Bedienkonsole mit Behälter- und Arbeitsdruckmanometer sowie zwei Luftabgängen

Leistungsstark, lafruhig und leise - durch niedrige Drehzahl

Sehr gute Kaltanlauf-eigenschaften


Viel Bodenfreiheit durch pannensichere Räder aus PU-Vollmaterial Ø 200 mm

Stand- und Kippsicher durch kompakte Bauform und niedrigen Schwerpunkt

Perfekte Druckluftqualität dank Filter-Wasserabscheider

4m Kabel sicher verstaut und schnell erreichbar

Lange Lebensdauer gewährleistet durch 10 Jahre Behältergarantie gegen Durchrostung

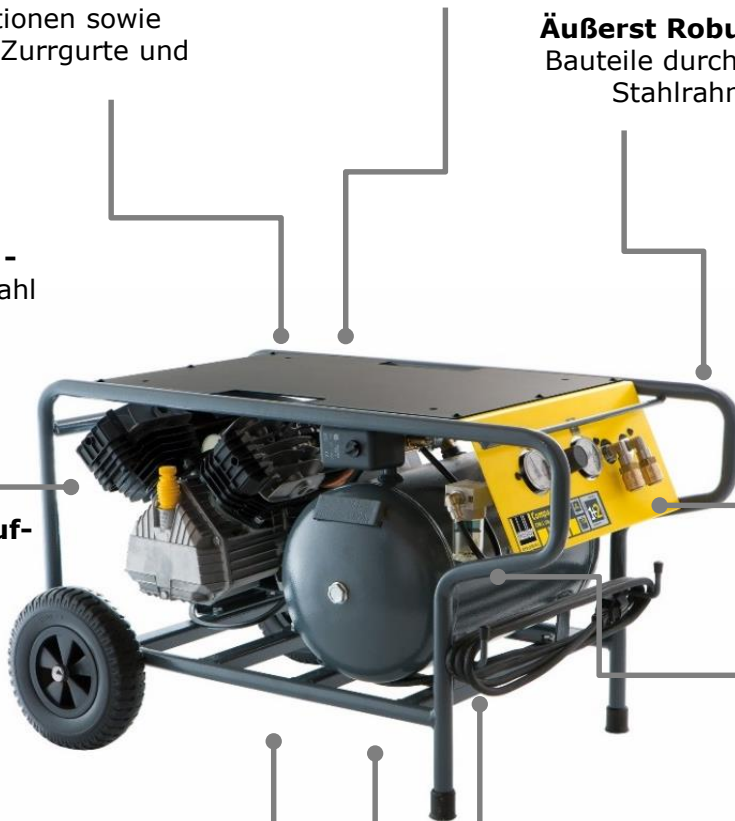

Sonstiges

Vollautomatischer Betrieb	Durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter
Lieferumfang	Bedienungsanleitung
Garantie	- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung - 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch - 36 Monate bei Online-Registrierung